

# **Инструкция по укладке усовершенствованной кварц-виниловой LVT плитки DAMY FLOOR коллекции Ascent**


## **Подготовительные работы**

- Перед укладкой усовершенствованной кварц-виниловой LVT плитки DAMY FLOOR товар необходимо проверить на соответствие цвета, размера, количества, отсутствие дефектов. В случае обнаружения количественных или качественных расхождений необходимо немедленно сообщить об этом продавцу. Производить укладку в данном случае нельзя. Продавец не принимает претензии в случае укладки товара, имеющего выявленные несоответствия по цвету, размеру, количеству и качеству.
- Температура в помещении, где будет производиться укладка, должна быть не ниже +17°C.
- Перед укладкой необходимо выдержать усовершенствованную LVT плитку в помещении при температуре от 17°C до 28°C в тёплое время года в течение суток, а зимой — в течение двух суток. Упаковки нужно оставить в горизонтальном положении.
- Основание для укладки усовершенствованной кварц-виниловой плитки LVT должно быть жестким, прочным, ровным – допустимый перепад 1мм на 2 метра, также оно должно быть сухим и чистым.
- Если это бетонная стяжка, проследите, чтобы она полностью высохла. Остаточная влажность стяжки перед укладкой должна составлять не более 2%
- Старые напольные покрытия: линолеум, ламинат, паркет, текстильные покрытия необходимо демонтировать.
- При укладке на керамическую плитку необходимо заполнить все углубления и трещины, а также швы специальным ремонтным выравнивающим составом.
- Основания из досок необходимо выровнять влагостойкой фанерой толщиной не менее 10 мм, закрепив материал саморезами, углубив головки крепежа. Все неровности от саморезов, а также стыки листов должны быть зашпатлеваны безусадочной шпатлевкой и отшлифованы.
- Используйте специализированный клей для укладки напольной плитки ПВХ или кварц-виниловой плитки в соответствии с инструкцией производителя. Клей также должен подходить к основанию, на которое укладывается кварц-виниловая плитка.
- При укладке на теплый пол, система теплого пола должна быть выключена не менее чем за 24 часа до начала укладки.


- Первое включение теплого пола на минимальную температуру (не более  $+15^{\circ}\text{C}$ ) после укладки усовершенствованной LVT плитки допускается не ранее чем через 24 часа после завершения укладки.
- При использовании усовершенствованной LVT плитки с системами теплого пола необходимо поддерживать постоянную температуру нагрева теплого пола на уровне не выше  $+28^{\circ}\text{C}$ . Система теплого пола должна быть снабжена терморегулятором и датчиком температуры. Нагревание теплого пола первое либо после перерыва необходимо производить постепенно, начиная с температуры  $+15^{\circ}\text{C}$  в первые сутки и увеличивая температуру нагрева на  $2-3^{\circ}\text{C}$  в сутки до достижения показателя в  $+28^{\circ}\text{C}$ .
- Усовершенствованная кварц-виниловая LVT плитка не предназначена для укладки на пленочный инфракрасный «теплый пол».

## Укладка


- Отметьте осевую линию через точку, с которой необходимо начать укладку кварц-виниловой плитки - обычно это центр комнаты. Осевая линия может быть параллельна боковым стенам, или может быть направлена по диагонали. Маркировку производят с помощью отбивочного шнура.

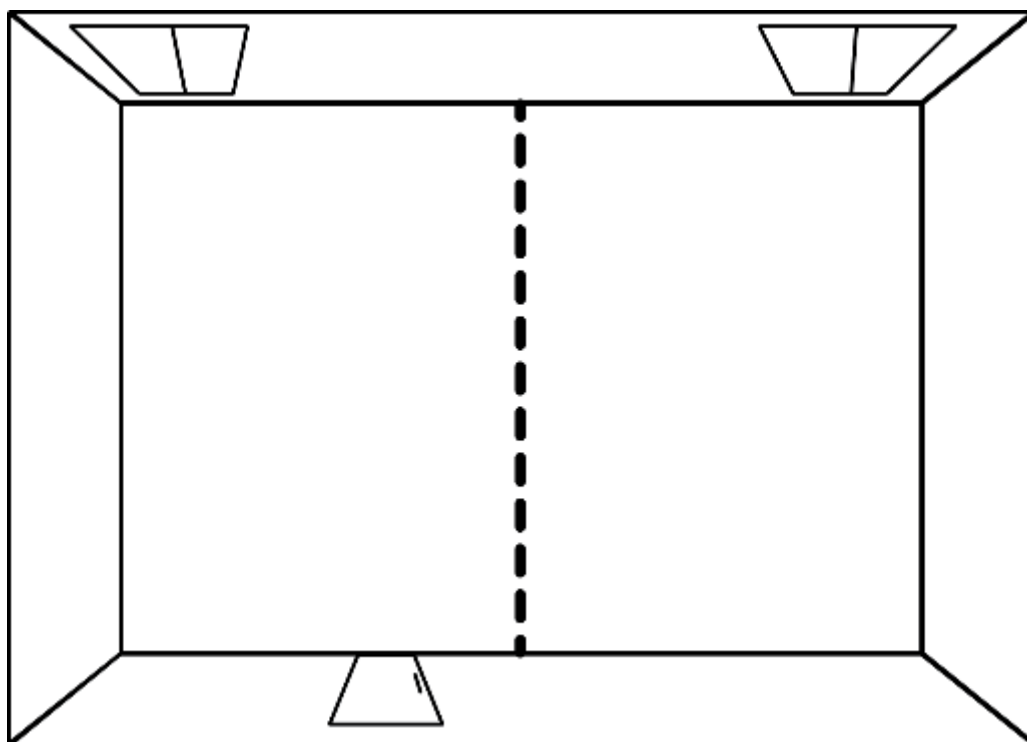

- Выберите направление монтажа плитки и вариант (узор) укладки. Произведите расчет укладки всей плитки относительно размеров помещения и определите положение первой базовой линии для разметки первого ряда, так, чтобы крайние ряды возле стен не были слишком узкими.

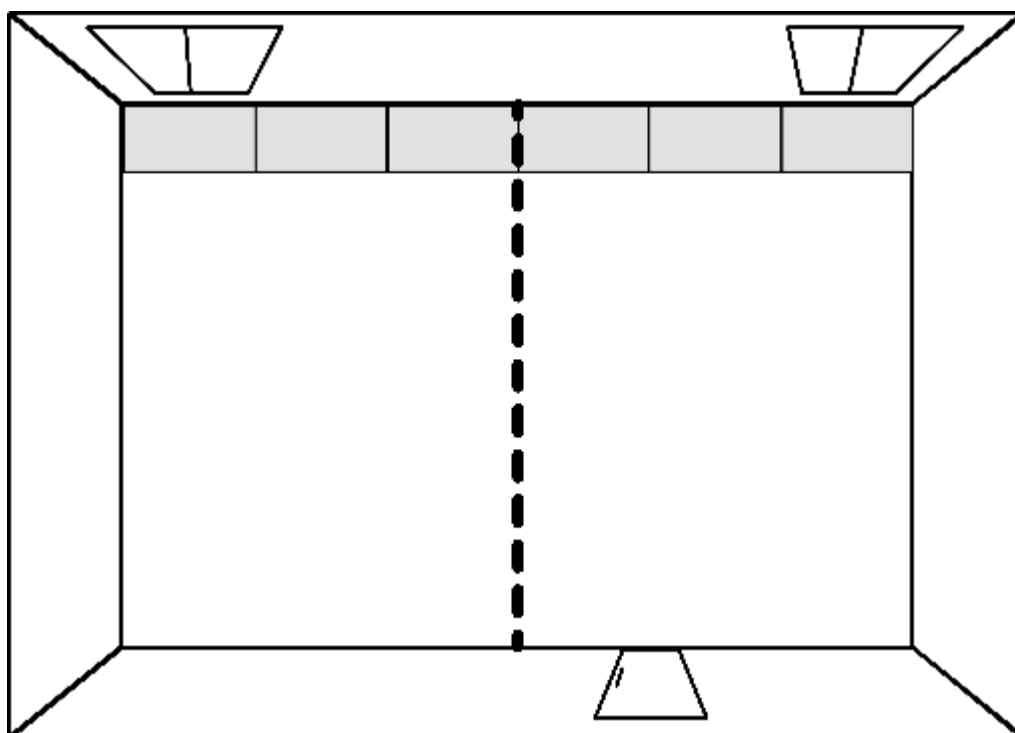

- При продольной укладке, укладывайте первый ряд плиток точно вдоль базовой линии разметки. Точно совмещайте и прижимайте первую и вторую плитки друг к другу короткими сторонами. С нажимом прокатайте их сверху жестким валиком.
- При продольной укладке палубным методом расстояние между торцевыми соединениями планок должно составлять не менее 15 см друг до друга.

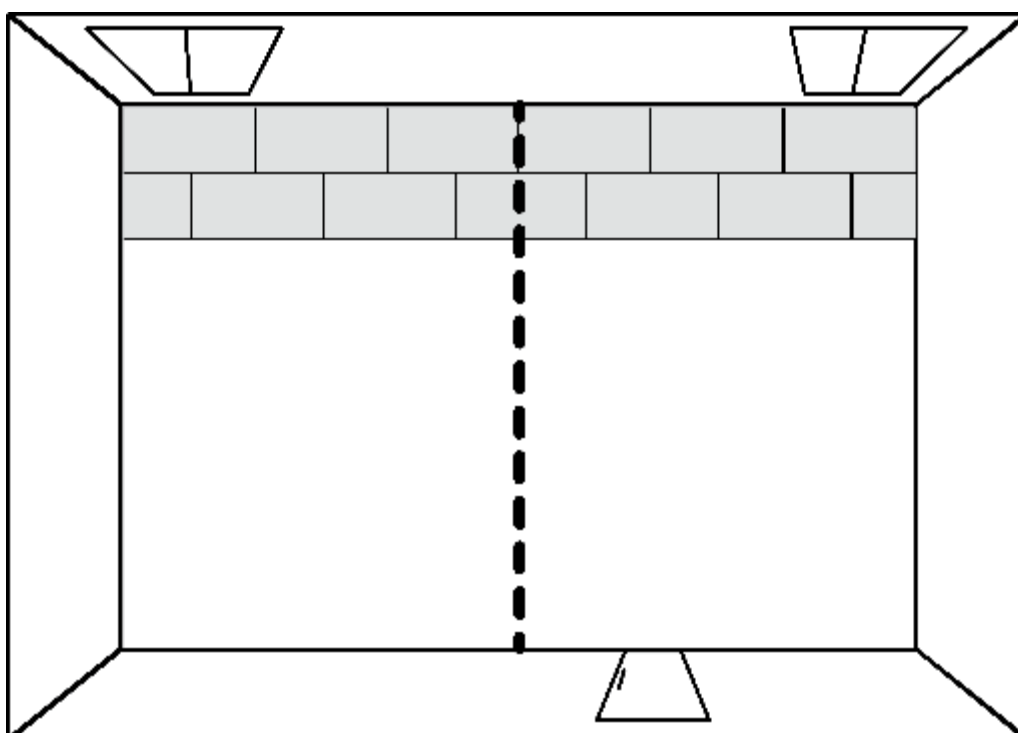

- Дальнейшие ряды укладываются согласно выбранной схеме.
- Обязательно оставляйте зазор 3-5 мм между уложенными плитками и стеной по периметру помещения. При укладке вокруг труб и других препятствий также оставляется технологический зазор 3-5 мм.
- Плитка укладывается движением «сверху вниз» путем состыковки торца стороны укладываемой плитки со стороной уже уложенной плитки. Укладывайте плитку плотно, без зазоров и щелей.
- Не наносите клей на торцы плиток, клей должен быть только между плитками и полом.
- Не двигайте плитку по клею, чтобы избежать попадания клея в швы между плитками. Это приведет к образованию щелей между плитками и к смещению рисунка.
- В случае попадания клея на поверхность плитки необходимо незамедлительно удалить его, до застывания. При удалении засохшего клея можно повредить поверхность плитки.
- При подрезке плитки разметку производите с лицевой стороны, чтобы избежать ошибок.
- Раскрой плитки осуществляется с помощью лезвийного ножа и металлического угольника. Установив плитку на горизонтальную устойчивую поверхность, надрежьте верхний защитный слой, а потом согните плитку по линии реза, плитка должна разломиться на две части. При необходимости полученный край можно зачистить ножом.

## **Завершение работ**

- Эксплуатация пола возможна через 48 часов после полной укладки напольного покрытия.