

# УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ КВАРЦЕВЫЙ SPC ЛАМИНАТ



уют в каждый дом



**Категория: SPC Ламинат**  
**Цвет: Брод-пик**

**125-2-ST**  
Коллекция: Ascent Strong  
Фаска: 4V-groove  
Размер: 610 x 305 мм  
Общая толщина: 5 мм  
Толщина защитного слоя: 0,55 мм

Коллекция	Ascent Strong
Размер планки	610 x 305 мм
Общая толщина	5 мм
Толщина защитного слоя	0,55 мм
Количество в упаковке	8 шт. (1,488 м <sup>2</sup> )
Вес упаковки	15,79 кг
Плотность	2000 кг/м <sup>3</sup>
Соединение	Замковое Click
Структура поверхности	Фактура камня

## Структура усовершенствованного кварцевого SPC ламината

Полиуретановый защитный слой  
с углеродными нанотрубками  
от ультрафиолетовых лучей и истирания


Защитный структурированный слой из ПВХ

Декоративный слой

Каменно-полимерная плита высокой  
плотности (SPC) с углеродными нанотрубками

Фаска с четырёх сторон


Замковая система

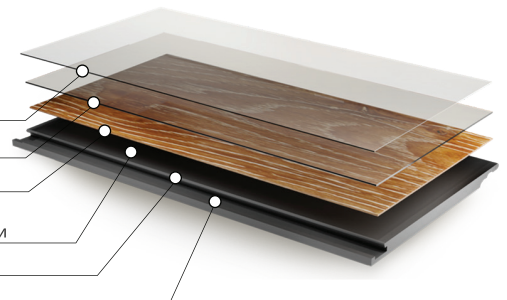

Наличие фаски	<b>4v-groove</b>	Закручивание после воздействия тепла	<b>0мм</b>
Использование с системой тёплый пол	<b>≤ 28°C</b>	Остаточная деформация	<b>&lt;0,01мм</b>
Износостойкость	<b>Группа Т</b>	Устойчивость к свету	<b>4 (Max-5)</b>
Класс эмиссии формальдегида	<b>E0</b>	Стабильность размеров	<b>&lt;0,1%</b>
Устойчивость к пятнам и бытовым химикатам	<b>Высокая</b>	Класс использования	<b>43</b>
		Класс пожарной безопасности	<b>КМ2</b>

## ТРЕБОВАНИЯ К УКЛАДКЕ

- Основание для укладки ламината SPC должно быть жёстким, прочным, ровным - допустимый перепад 2мм на 2 метра, так же оно должно быть сухим и чистым. Если это цементная стяжка, проследите, чтобы она полностью высохла.
- При укладке на старое напольное покрытие необходимо заполнить все углубления и трещины, а так же швы при укладке на керамическую плитку, специальным ремонтным составом.
- Текстильные покрытия необходимо удалить
- Температура в помещении, где будет производиться укладка, должна быть не ниже 17°C.
- Сначала на основание стелется полиэтиленовая плёнка для обеспечения изоляции между стяжкой и напольным покрытием.
- Затем на плёнку укладывается подложка. Необходимо использовать подложку толщиной не более 1,5мм.
- Перед укладкой необходимо выдержать SPC ламинат в помещении при температуре от 17°C до 28°C в тёплое время года в течении суток, а зимой - в течении двух суток. Упаковки нужно оставить в горизонтальном положении.

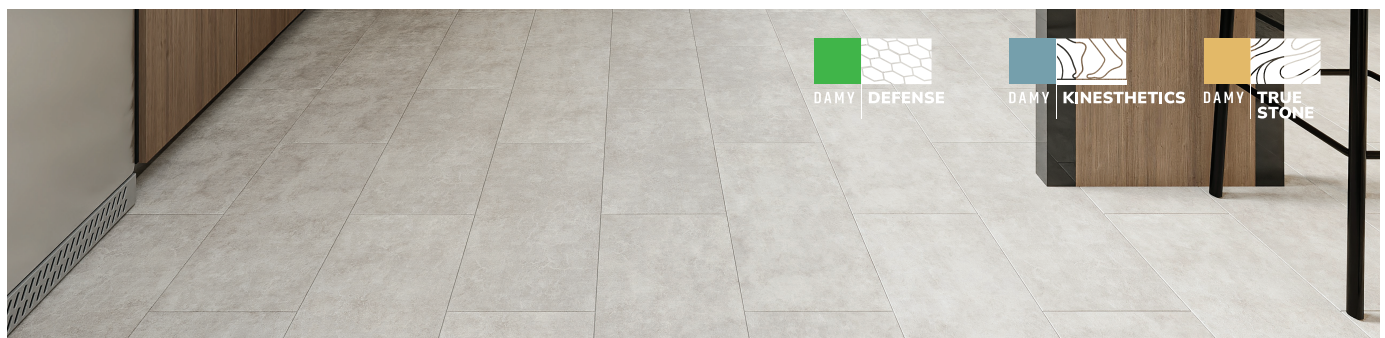

Офис DAMY FLOOR  
г. Москва ул. Маломосковская,  
дом 16, стр. 5.  
Пн – Пт 9.00 – 18.00  
8 (499) 288 80 63  
info@damyfloor.ru  
damyfloor.ru

