

# МАССИВНЫЙ ПАРКЕТ



Категория: Массивный паркет  
Цвет: Ореховый  
Селекция: Евростандарт

Размер: 300-1200 x 90 мм  
Общая толщина: 15 мм  
Тип рисунка: однополосный

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Твердость по Бриннелю               | 3,8                         |
| Соединение                          | Шип-паз                     |
| Ценная порода дерева                | Дуб                         |
| Фаска                               | 4V-groove                   |
| Конструкция                         | Однослойная                 |
| Толщина                             | 15/20 мм, дуб               |
| Цветостойкость                      | Высокая                     |
| Покрытие                            | УФ лак, 12 слоёв            |
| Технология                          | Damy Endurance anti-scratch |
| Фактура поверхности                 | Полуматовая                 |
| Степень блеска                      | 12-18 глосс                 |
| Тонировка                           | Крашенный                   |
| Антистатичность                     | Да                          |
| Гарантия на структурную целостность | 100 лет                     |
| Эмиссия формальдегида               | E1                          |
| Огнестойкость                       | Dfl-s1                      |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует                 |
| Тип упаковки                        | Коробка                     |
| В упаковке                          | 1,944 м² (18 шт.)           |
| Вес упаковки                        | 20 кг                       |
| В поддоне                           | 52 пачки (101,088 м²)       |
| Вес поддона                         | 1040 кг                     |

### Структура массивной доски DAMY FLOOR

Покрытие 12 слоев лака  
УФ-отверждения DAMY Endurance anti-scratch  
Ценная порода  
Фаска 4v-groove  
Соединение шип-паз



| Номинальные размеры продукта, мм                                          | Номинальные размеры, мм  | Предельные отклонения, мм |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Толщина паркета, S                                                        | Не менее 10              | ± 0,2                     |
| Ширина паркета, B                                                         | Не менее 30              | ± 0,2                     |
| Длина паркета, L                                                          | Не менее 150             | ± 0,3                     |
| Толщина слоя износа паркета, S>i                                          | Не менее 7               | ± 0,2                     |
| Высота паза, Ci                                                           | Не менее 3               | + 0,2                     |
| Толщина гребня, Cg                                                        | Не менее 3               | - 0,2                     |
| Глубина паза, pi                                                          | Не менее 3               | + 0,3                     |
| Ширина гребня, ti                                                         | Не менее 3               | - 0,3                     |
| Скос грани по толщине слоя износа, α²>                                    | От 1° до 3° включительно | ± 30'                     |
| Уменьшение размера нижней части паркета со стороны скоса слоя износа, f²> | От 0,5 до 1 включительно | ± 0,1                     |

Стандарт:  
EN 13489  
ГОСТ 862.3

| Отклонение по криволинейности                                                                                                                                                       | Значение предельных отклонений                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Отклонение угла между смежными кройками от 90°, выраженное в линейной мере отклонения от перпендикулярности)                                                                        | 0,2мм на длине 100мм                             |
| Отклонения от прямолинейности в продольном направлении: <ul style="list-style-type: none"><li>• по лицевой стороне</li><li>• по кромке</li><li>• в поперечном направлении</li></ul> | 0,5% от длины<br>0,1% от длины<br>0,2% от ширины |

Стандарт:  
EN 13489  
ГОСТ 862.3

| Технические условия сортировки паркета                                               |                                                                                                                                                     |                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Здоровые светлые и тёмные сучки:<br>- сросшиеся, частично сросшиеся,<br>не сросшиеся | Допускаются Ø до 20мм, не более 3 шт. (или меньшего Ø в большем количестве, не превышающем суммарной величины Ø допускающихся сучков)               | Заболонь                                                       | Допускается неконтрастная |
| Выпадающие, выпавшие (зашпатлеванные)                                                | Допускаются Ø до 15мм, не более 5 шт. (или меньшего Ø в большем количестве, не превышающем суммарной величины Ø допускающихся сучков)               | Пятнистость, водослой, химические, грибные окраски, побурение. | Допускается неконтрастная |
| Трещины (Зашпатлеванные)                                                             | Допускаются длиной до 60мм, шириной до 5 мм - 1 шт. (или меньшей длины в большем количестве, не превышающем суммарной длины допускающейся трещины). | Отщеп, скол, вырыв, задиры, выщербина                          | Не допускается            |
| Завиток, свилеватость, крень                                                         | Не учитывается                                                                                                                                      | Тупой обзол                                                    | Не допускается            |
| Прорость открытая односторонняя                                                      | Допускается длиной до 60мм, шириной до 5мм - 1шт (или меньшей длины количестве, не превышающем суммарной длины допускающейся прорости).             | Непрофрезеровка                                                | Не допускается            |
|                                                                                      |                                                                                                                                                     | Ожог                                                           | Не допускается            |

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПАРКЕТА

Укладка паркетной доски, во избежание повреждений, должна производиться в самую последнюю очередь, после завершения всех строительно-монтажных работ, связанных с повышенной влажностью и грязью.  
Все системы отопления и кондиционирования должны быть в рабочем состоянии, а комнатная температура должна поддерживаться на уровне 18-22°C не менее одной недели (7 дней).  
Во время укладки паркетной доски относительная влажность воздуха в помещении должна быть 45%-55%.  
Влажность чернового пола, фанеры, бетонной стяжки не должна превышать 5%, помещение должно хорошо проветриваться.  
Перед укладкой паркетная доска должна быть адаптирована к температуре +18-22°C помещения, в котором она будет укладываться, в течение 5 дней до укладки. Адаптация происходит в нераспечатанных упаковках, уложенных горизонтально на ровную поверхность с возможностью хорошей циркуляции воздуха.



# МАССИВНЫЙ ПАРКЕТ

Категория: Массивный паркет  
Цвет: Ореховый  
Селекция: Евростандарт

Размер: 400-1200 x 120 мм  
Общая толщина: 20 мм  
Тип рисунка: однополосный

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Твердость по Бриннелю               | 3,8                              |
| Соединение                          | Шип-паз                          |
| Ценная порода дерева                | Дуб                              |
| Фаска                               | 4V-groove                        |
| Конструкция                         | Однослойная                      |
| Толщина                             | 15/20 мм, дуб                    |
| Цветостойкость                      | Высокая                          |
| Покрытие                            | УФ лак, 12 слоёв                 |
| Технология                          | Damy Endurance anti-scratch      |
| Фактура поверхности                 | Полуматовая                      |
| Степень блеска                      | 12-18 глосс                      |
| Тонировка                           | Крашенный                        |
| Антистатичность                     | Да                               |
| Гарантия на структурную целостность | 100 лет                          |
| Эмиссия формальдегида               | E1                               |
| Огнестойкость                       | Dfl-s1                           |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует                      |
| Тип упаковки                        | Коробка                          |
| В упаковке                          | 1,44 м <sup>2</sup> (10 шт.)     |
| Вес упаковки                        | 19,8 кг                          |
| В поддоне                           | 52 пачки (74,88 м <sup>2</sup> ) |
| Вес поддона                         | 1030 кг                          |

## Структура массивной доски DAMY FLOOR

Покрытие 12 слоев лака  
УФ-отверждения DAMY Endurance anti-scratch  
Ценная порода  
Фаска 4v-groove  
Соединение шип-паз



| Номинальные размеры продукта, мм                                                       | Номинальные размеры, мм  | Предельные отклонения, мм |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Толщина паркета, S                                                                     | Не менее 10              | ± 0,2                     |
| Ширина паркета, B                                                                      | Не менее 30              | ± 0,2                     |
| Длина паркета, L                                                                       | Не менее 150             | ± 0,3                     |
| Толщина слоя износа паркета, S <sub>i</sub>                                            | Не менее 7               | ± 0,2                     |
| Высота паза, C <sub>i</sub>                                                            | Не менее 3               | + 0,2                     |
| Толщина гребня, C <sub>g</sub>                                                         | Не менее 3               | - 0,2                     |
| Глубина паза, n                                                                        | Не менее 3               | + 0,3                     |
| Ширина гребня, t                                                                       | Не менее 3               | - 0,3                     |
| Скос грани по толщине слоя износа, α <sup>2</sup> >                                    | От 1° до 3° включительно | ± 30'                     |
| Уменьшение размера нижней части паркета со стороны скоса слоя износа, f <sup>2</sup> > | От 0,5 до 1 включительно | ± 0,1                     |

Стандарт:  
EN 13489  
ГОСТ 862.3

| Отклонение по криволинейности                                                                                                                                                       | Значение предельных отклонений                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Отклонение угла между смежными кройками от 90°, выраженное в линейной мере отклонения от перпендикулярности                                                                         | 0,2мм на длине 100мм                             |
| Отклонения от прямолинейности в продольном направлении: <ul style="list-style-type: none"><li>• по лицевой стороне</li><li>• по кромке</li><li>• в поперечном направлении</li></ul> | 0,5% от длины<br>0,1% от длины<br>0,2% от ширины |

Стандарт:  
EN 13489  
ГОСТ 862.3

## Технические условия сортировки паркета

|                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Здоровые светлые и тёмные сучки:<br>- сросшиеся, частично сросшиеся,<br>не сросшиеся | Допускаются Ø до 20мм, не более 3 шт. (или меньшего Ø в большем количестве, не превышающем суммарной величины Ø допускающихся сучков)               | Заболонь                                                       | Допускается неконтрастная |
| Выпадающие, выпавшие (зашпатлеванные)                                                | Допускаются Ø до 15мм, не более 5 шт. (или меньшего Ø в большем количестве, не превышающем суммарной величины Ø допускающихся сучков)               | Пятнистость, водослой, химические, грибные окраски, побурение. | Допускается неконтрастная |
| Трещины (зашпатлеванные)                                                             | Допускаются длиной до 60мм, шириной до 5 мм - 1 шт. (или меньшей длины в большем количестве, не превышающем суммарной длины допускающейся трещины). | Отщеп, скол, вырыв, задиры, выщербина                          | Не допускается            |
| Завиток, свилеватость, крень                                                         | Не учитывается                                                                                                                                      | Тупой обзол                                                    | Не допускается            |
| Прорость открытая односторонняя                                                      | Допускается длиной до 60мм, шириной до 5мм - 1шт (или меньшей длины количестве, не превышающем суммарной длины допускающейся прорости).             | Непрофрезеровка                                                | Не допускается            |
|                                                                                      |                                                                                                                                                     | Ожог                                                           | Не допускается            |

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПАРКЕТА


Укладка паркетной доски, во избежание повреждений, должна производиться в самую последнюю очередь, после завершения всех строительно-монтажных работ, связанных с повышенной влажностью и грязью.

Все системы отопления и кондиционирования должны быть в рабочем состоянии, а комнатная температура должна поддерживаться на уровне 18-22°C не менее одной недели (7 дней).

Во время укладки паркетной доски относительная влажность воздуха в помещении должна быть 45%-55%.

Влажность чернового пола, фанеры, бетонной стяжки не должна превышать 5%, помещение должно хорошо проветриваться.

Перед укладкой паркетная доска должна быть адаптирована к температуре +18-22°C помещения, в котором она будет укладываться, в течение 5 дней до укладки. Адаптация происходит в нераспечатанных упаковках, уложенных горизонтально на ровную поверхность с возможностью хорошей циркуляции воздуха.

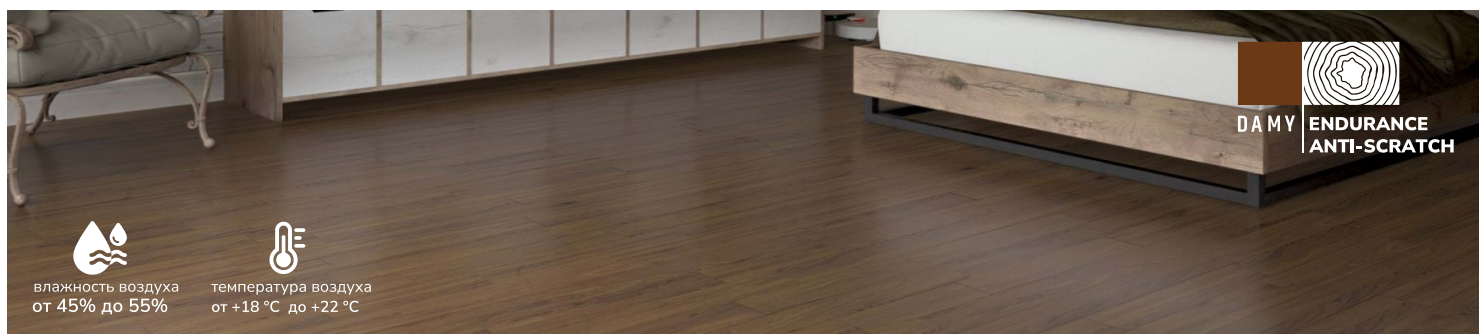

влажность воздуха  
от 45% до 55%

температура воздуха  
от +18 °C до +22 °C



Офис DAMY FLOOR г. Москва ул. Маломосковская, 16, стр. 5.  
Пн – Пт 9.00 – 18.00  
8 (499) 288 80 63 • info@damyfloor.ru  
damyfloor.ru



# МАССИВНЫЙ ПАРКЕТ




Категория: Массивный паркет  
Цвет: Ореховый  
Селекция: Кантри

Размер: 300-1200 x 90 мм  
Общая толщина: 15 мм  
Тип рисунка: однополосный

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Твердость по Бриннелю               | 3,8                         |
| Соединение                          | Шип-паз                     |
| Ценная порода дерева                | Дуб                         |
| Фаска                               | 4V-groove                   |
| Конструкция                         | Однослойная                 |
| Толщина                             | 15/20 мм, дуб               |
| Цветостойкость                      | Высокая                     |
| Покрытие                            | УФ лак, 12 слоёв            |
| Технология                          | Damy Endurance anti-scratch |
| Фактура поверхности                 | Полуматовая                 |
| Степень блеска                      | 12-18 глосс                 |
| Тонировка                           | Крашенный                   |
| Антистатичность                     | Да                          |
| Гарантия на структурную целостность | 100 лет                     |
| Эмиссия формальдегида               | E1                          |
| Огнестойкость                       | Dfl-s1                      |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует                 |
| Тип упаковки                        | Коробка                     |
| В упаковке                          | 1,944 м² (18 шт.)           |
| Вес упаковки                        | 20 кг                       |
| В поддоне                           | 52 пачки (101,088 м²)       |
| Вес поддона                         | 1040 кг                     |

Стандарт:  
EN 14342

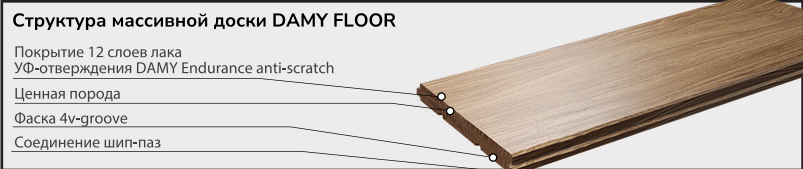

| Номинальные размеры продукта, мм                                          | Номинальные размеры, мм  | Предельные отклонения, мм |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Толщина паркета, S                                                        | Не менее 10              | ± 0,2                     |
| Ширина паркета, B                                                         | Не менее 30              | ± 0,2                     |
| Длина паркета, L                                                          | Не менее 150             | ± 0,3                     |
| Толщина слоя износа паркета, S>i                                          | Не менее 7               | ± 0,2                     |
| Высота паза, Ci                                                           | Не менее 3               | + 0,2                     |
| Толщина гребня, Cg                                                        | Не менее 3               | - 0,2                     |
| Глубина паза, p                                                           | Не менее 3               | + 0,3                     |
| Ширина гребня, t                                                          | Не менее 3               | - 0,3                     |
| Скос грани по толщине слоя износа, α²>                                    | От 1° до 3° включительно | ± 30°                     |
| Уменьшение размера нижней части паркета со стороны скоса слоя износа, f²> | От 0,5 до 1 включительно | ± 0,1                     |

Стандарт:  
EN 13489  
ГОСТ 862.3

| Отклонение по криволинейности                                                                                                                                                       | Значение предельных отклонений                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Отклонение угла между смежными кройками от 90°, выраженное в линейной мере отклонения от перпендикулярности                                                                         | 0,2мм на длине 100мм                             |
| Отклонения от прямолинейности в продольном направлении: <ul style="list-style-type: none"><li>• по лицевой стороне</li><li>• по кромке</li><li>• в поперечном направлении</li></ul> | 0,5% от длины<br>0,1% от длины<br>0,2% от ширины |

Стандарт:  
EN 13489  
ГОСТ 862.3

| Технические условия сортировки паркета                                               |                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Здоровые светлые и тёмные сучки:<br>- сросшиеся, частично сросшиеся,<br>не сросшиеся | Допускаются Ø до 45мм, не более 3 шт. (или меньшего Ø в количестве, не превышающем суммарной величины Ø допускающихся сучков).                                                           | Заболонь                                                       | Допускается                            |
| Выпадающие, выпавшие (зашпатлеванные)                                                | Не ограничиваются                                                                                                                                                                        | Пятнистость, водослой, химические, грибные окраски, побурение. | Допускается                            |
| Трещины (Зашпатлеванные)                                                             | Допускается длиной до 1/4 длины соответствующей паркетной планки, шириной до 5мм, не более 1 шт. (или меньшей длины в количестве, не превышающем суммарной длины допускающейся трещины). | Отщеп, скол, вырыв, задиры выщербины                           | Допускаются длиной до 4мм или Ø до 4мм |
| Завиток, свилеватость, крень                                                         | Не учитывается                                                                                                                                                                           | Тупой обзол                                                    | Не допускается                         |
| Прорость открытая односторонняя                                                      | Не ограничивается                                                                                                                                                                        | Непрофрезеровка                                                | Не допускается                         |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                          | Ожог                                                           | Не допускается                         |

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПАРКЕТА

Укладка паркетной доски, во избежание повреждений, должна производиться в самую последнюю очередь, после завершения всех строительно-монтажных работ, связанных с повышенной влажностью и грязью.  
Все системы отопления и кондиционирования должны быть в рабочем состоянии, а комнатная температура должна поддерживаться на уровне 18-22°C не менее одной недели (7 дней).  
Во время укладки паркетной доски относительная влажность воздуха в помещении должна быть 45%-55%.  
Влажность чернового пола, фанеры, бетонной стяжки не должна превышать 5%, помещение должно хорошо проветриваться.  
Перед укладкой паркетная доска должна быть адаптирована к температуре +18-22°C помещения, в котором она будет укладываться, в течение 5 дней до укладки. Адаптация происходит в нераспечатанных упаковках, уложенных горизонтально на ровную поверхность с возможностью хорошей циркуляции воздуха.



влажность воздуха  
от 45% до 55%

температура воздуха  
от +18 °C до +22 °C

# МАССИВНЫЙ ПАРКЕТ



Категория: Массивный паркет  
Цвет: Ореховый  
Селекция: Кантри

Размер: 400-1200 x 120 мм  
Общая толщина: 20 мм  
Тип рисунка: однополосный

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Твердость по Бриннелю               | 3,8                         |
| Соединение                          | Шип-паз                     |
| Ценная порода дерева                | Дуб                         |
| Фаска                               | 4V-groove                   |
| Конструкция                         | Однослойная                 |
| Толщина                             | 15/20 мм, дуб               |
| Цветостойкость                      | Высокая                     |
| Покрытие                            | УФ лак, 12 слоёв            |
| Технология                          | Damy Endurance anti-scratch |
| Фактура поверхности                 | Полуматовая                 |
| Степень блеска                      | 12-18 глосс                 |
| Тонировка                           | Крашенный                   |
| Антистатичность                     | Да                          |
| Гарантия на структурную целостность | 100 лет                     |
| Эмиссия формальдегида               | E1                          |
| Огнестойкость                       | Dfl-s1                      |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует                 |
| Тип упаковки                        | Коробка                     |
| В упаковке                          | 1,44 м² (10 шт.)            |
| Вес упаковки                        | 19,8 кг                     |
| В поддоне                           | 52 пачки (74,88 м²)         |
| Вес поддона                         | 1030 кг                     |

## Структура массивной доски DAMY FLOOR

Покрытие 12 слоев лака  
УФ-отверждения DAMY Endurance anti-scratch  
Ценная порода  
Фаска 4v-groove  
Соединение шип-паз



| Номинальные размеры продукта, мм                                                       | Номинальные размеры, мм  | Предельные отклонения, мм |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Толщина паркета, S                                                                     | Не менее 10              | ± 0,2                     |
| Ширина паркета, B                                                                      | Не менее 30              | ± 0,2                     |
| Длина паркета, L                                                                       | Не менее 150             | ± 0,3                     |
| Толщина слоя износа паркета, S <sub>i</sub>                                            | Не менее 7               | ± 0,2                     |
| Высота паза, C <sub>i</sub>                                                            | Не менее 3               | + 0,2                     |
| Толщина гребня, C <sub>g</sub>                                                         | Не менее 3               | - 0,2                     |
| Глубина паза, n                                                                        | Не менее 3               | + 0,3                     |
| Ширина гребня, t                                                                       | Не менее 3               | - 0,3                     |
| Скос грани по толщине слоя износа, α <sup>2</sup> >                                    | От 1° до 3° включительно | ± 30'                     |
| Уменьшение размера нижней части паркета со стороны скоса слоя износа, f <sup>2</sup> > | От 0,5 до 1 включительно | ± 0,1                     |

Стандарт:  
EN 13489  
ГОСТ 862.3


| Отклонение по криволинейности                                                                                                                                                       | Значение предельных отклонений                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Отклонение угла между смежными кромками от 90°, выраженное в линейной мере отклонения от перпендикулярности                                                                         | 0,2мм на длине 100мм                             |
| Отклонения от прямолинейности в продольном направлении: <ul style="list-style-type: none"><li>• по лицевой стороне</li><li>• по кромке</li><li>• в поперечном направлении</li></ul> | 0,5% от длины<br>0,1% от длины<br>0,2% от ширины |

Стандарт:  
EN 13489  
ГОСТ 862.3

| Технические условия сортировки паркета                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Здоровые светлые и тёмные сучки:<br>- сросшиеся, частично сросшиеся, не сросшиеся | Допускаются Ø до 45мм, не более 3 шт. (или меньшего Ø в количестве, не превышающем суммарной величины Ø допускающихся сучков).                                                           | Заболонь                                                       | Допускается                            |
| Выпадающие, выпавшие (зашпатлеванные)                                             | Не ограничиваются                                                                                                                                                                        | Пятнистость, водослой, химические, грибные окраски, побурение. | Допускается                            |
| Трещины (зашпатлеванные)                                                          | Допускается длиной до 1/4 длины соответствующей паркетной планки, шириной до 5мм, не более 1 шт. (или меньшей длины в количестве, не превышающем суммарной длины допускающейся трещины). | Отщеп, скол, вырыв, задиры выщербина                           | Допускаются длиной до 4мм или Ø до 4мм |
| Завиток, свилеватость, крень                                                      | Не учитывается                                                                                                                                                                           | Тупой обзол                                                    | Не допускается                         |
| Прорость открытая односторонняя                                                   | Не ограничивается                                                                                                                                                                        | Непрофрезеровка                                                | Не допускается                         |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                          | Ожог                                                           | Не допускается                         |

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПАРКЕТА

Укладка паркетной доски, во избежание повреждений, должна производиться в самую последнюю очередь, после завершения всех строительно-монтажных работ, связанных с повышенной влажностью и грязью.  
Все системы отопления и кондиционирования должны быть в рабочем состоянии, а комнатная температура должна поддерживаться на уровне 180-220С не менее одной недели (7дней).  
Во время укладки паркетной доски относительная влажность воздуха в помещении должна быть 45%-55%.  
Влажность чернового пола, фанеры, бетонной стяжки не должна превышать 5%, помещение должно хорошо проветриваться.  
Перед укладкой паркетная доска должна быть адаптирована к температуре +180-220С помещения, в котором она будет укладываться, в течение 5 дней до укладки. Адаптация происходит в нераспечатанных упаковках, уложенных горизонтально на ровную поверхность с возможностью хорошей циркуляции воздуха.

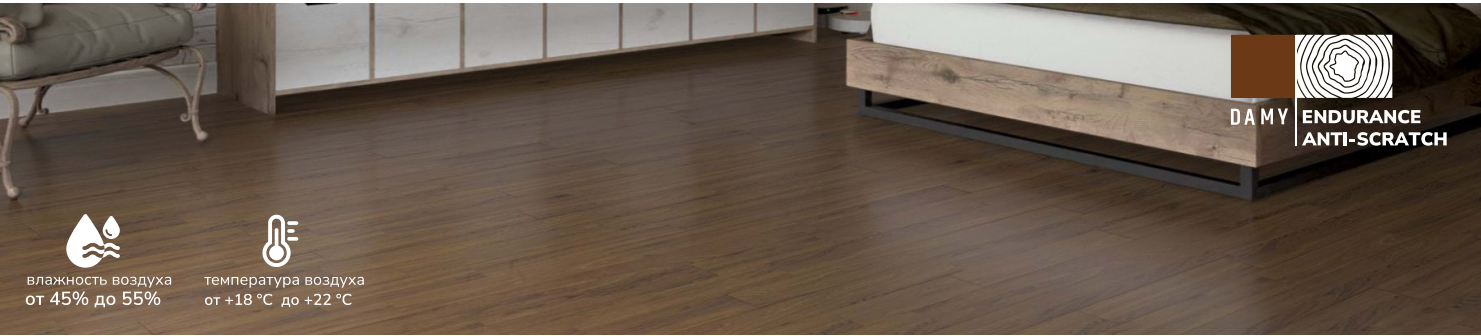

влажность воздуха  
от 45% до 55%

температура воздуха  
от +18 °C до +22 °C

# МАССИВНЫЙ ПАРКЕТ



Категория: Массивный паркет  
Цвет: Ореховый  
Селекция: Селект

Размер: 300-1200 x 90 мм  
Общая толщина: 15 мм  
Тип рисунка: однополосный

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Твердость по Бриннелю               | 3,8                         |
| Соединение                          | Шип-паз                     |
| Ценная порода дерева                | Дуб                         |
| Фаска                               | 4V-groove                   |
| Конструкция                         | Однослойная                 |
| Толщина                             | 15/20 мм, дуб               |
| Цветостойкость                      | Высокая                     |
| Покрытие                            | УФ лак, 12 слоёв            |
| Технология                          | Damy Endurance anti-scratch |
| Фактура поверхности                 | Полуматовая                 |
| Степень блеска                      | 12-18 глосс                 |
| Тонировка                           | Крашенный                   |
| Антистатичность                     | Да                          |
| Гарантия на структурную целостность | 100 лет                     |
| Эмиссия формальдегида               | E1                          |
| Огнестойкость                       | Dfl-s1                      |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует                 |
| Тип упаковки                        | Коробка                     |
| В упаковке                          | 1,944 м² (18 шт.)           |
| Вес упаковки                        | 20 кг                       |
| В поддоне                           | 52 пачки (101,088 м²)       |
| Вес поддона                         | 1040 кг                     |

## Структура массивной доски DAMY FLOOR

Покрытие 12 слоев лака  
УФ-отверждения DAMY Endurance anti-scratch  
Ценная порода  
Фаска 4v-groove  
Соединение шип-паз



| Номинальные размеры продукта, мм                                                       | Номинальные размеры, мм  | Предельные отклонения, мм |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Толщина паркета, S                                                                     | Не менее 10              | ± 0,2                     |
| Ширина паркета, B                                                                      | Не менее 30              | ± 0,2                     |
| Длина паркета, L                                                                       | Не менее 150             | ± 0,3                     |
| Толщина слоя износа паркета, S <sub>i</sub>                                            | Не менее 7               | ± 0,2                     |
| Высота паза, C <sub>i</sub>                                                            | Не менее 3               | + 0,2                     |
| Толщина гребня, C <sub>g</sub>                                                         | Не менее 3               | - 0,2                     |
| Глубина паза, n                                                                        | Не менее 3               | + 0,3                     |
| Ширина гребня, t                                                                       | Не менее 3               | - 0,3                     |
| Скос грани по толщине слоя износа, α <sup>2</sup> >                                    | От 1° до 3° включительно | ± 30'                     |
| Уменьшение размера нижней части паркета со стороны скоса слоя износа, f <sup>2</sup> > | От 0,5 до 1 включительно | ± 0,1                     |

Стандарт:  
EN 13489  
ГОСТ 862.3

| Отклонение по криволинейности                                                                                                                                                       | Значение предельных отклонений                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Отклонение угла между смежными кройками от 90°, выраженное в линейной мере отклонения от перпендикулярности)                                                                        | 0,2мм на длине 100мм                             |
| Отклонения от прямолинейности в продольном направлении: <ul style="list-style-type: none"><li>• по лицевой стороне</li><li>• по кромке</li><li>• в поперечном направлении</li></ul> | 0,5% от длины<br>0,1% от длины<br>0,2% от ширины |

Стандарт:  
EN 13489  
ГОСТ 862.3

| Технические условия сортировки паркета                                               |                                                                                                                             |                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Здоровые светлые и тёмные сучки:<br>- сросшиеся, частично сросшиеся,<br>не сросшиеся | Допускаются Ø до 5мм не более 3 шт. (или меньшего Ø в количестве, не превышающем суммарной величины Ø допускающихся сучков) | Заболонь                                                       | Не допускаются |
| Выпадающие, выпавшие (зашпатлеванные)                                                | Не допускаются                                                                                                              | Пятнистость, водослой, химические, грибные окраски, побурение. | Не допускаются |
| Трещины (зашпатлеванные)                                                             | Не допускаются                                                                                                              | Отщеп, скол, вырыв, задиры, выщербина                          | Не допускаются |
| Завиток, свилеватость, крень                                                         | Не допускаются                                                                                                              | Тупой обзол                                                    | Не допускается |
| Прорость открытая односторонняя                                                      | Не допускаются                                                                                                              | Непрофрезеровка                                                | Не допускается |
|                                                                                      |                                                                                                                             | Ожог                                                           | Не допускается |

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПАРКЕТА

Укладка паркетной доски, во избежание повреждений, должна производиться в самую последнюю очередь, после завершения всех строительно-монтажных работ, связанных с повышенной влажностью и грязью.  
Все системы отопления и кондиционирования должны быть в рабочем состоянии, а комнатная температура должна поддерживаться на уровне 18-22°C не менее одной недели (7 дней).  
Во время укладки паркетной доски относительная влажность воздуха в помещении должна быть 45%-55%.  
Влажность чернового пола, фанеры, бетонной стяжки не должна превышать 5%, помещение должно хорошо проветриваться.  
Перед укладкой паркетная доска должна быть адаптирована к температуре +18-22°C помещения, в котором она будет укладываться, в течение 5 дней до укладки. Адаптация происходит в нераспечатанных упаковках, уложенных горизонтально на ровную поверхность с возможностью хорошей циркуляции воздуха.



# МАССИВНЫЙ ПАРКЕТ



Категория: Массивный паркет  
Цвет: Ореховый  
Селекция: Селект

Размер: 400-1200 x 120 мм  
Общая толщина: 20 мм  
Тип рисунка: однополосный

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Твердость по Бриннелю               | 3,8                         |
| Соединение                          | Шип-паз                     |
| Ценная порода дерева                | Дуб                         |
| Фаска                               | 4V-groove                   |
| Конструкция                         | Однослойная                 |
| Толщина                             | 15/20 мм, дуб               |
| Цветостойкость                      | Высокая                     |
| Покрытие                            | УФ лак, 12 слоёв            |
| Технология                          | Damy Endurance anti-scratch |
| Фактура поверхности                 | Полуматовая                 |
| Степень блеска                      | 12-18 глосс                 |
| Тонировка                           | Крашенный                   |
| Антистатичность                     | Да                          |
| Гарантия на структурную целостность | 100 лет                     |
| Эмиссия формальдегида               | E1                          |
| Огнестойкость                       | Dfl-s1                      |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует                 |
| Тип упаковки                        | Коробка                     |
| В упаковке                          | 1,44 м² (10 шт.)            |
| Вес упаковки                        | 19,8 кг                     |
| В поддоне                           | 52 пачки (74,88 м²)         |
| Вес поддона                         | 1030 кг                     |

Стандарт:  
EN 14342

## Структура массивной доски DAMY FLOOR

Покрытие 12 слоев лака  
УФ-отверждения DAMY Endurance anti-scratch  
Ценная порода  
Фаска 4v-groove  
Соединение шип-паз



| Номинальные размеры продукта, мм                                                       | Номинальные размеры, мм  | Предельные отклонения, мм |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Толщина паркета, S                                                                     | Не менее 10              | ± 0,2                     |
| Ширина паркета, B                                                                      | Не менее 30              | ± 0,2                     |
| Длина паркета, L                                                                       | Не менее 150             | ± 0,3                     |
| Толщина слоя износа паркета, S <sub>i</sub>                                            | Не менее 7               | ± 0,2                     |
| Высота паза, C <sub>i</sub>                                                            | Не менее 3               | + 0,2                     |
| Толщина гребня, C <sub>g</sub>                                                         | Не менее 3               | - 0,2                     |
| Глубина паза, n                                                                        | Не менее 3               | + 0,3                     |
| Ширина гребня, t                                                                       | Не менее 3               | - 0,3                     |
| Скос грани по толщине слоя износа, α <sup>2</sup> >                                    | От 1° до 3° включительно | ± 30'                     |
| Уменьшение размера нижней части паркета со стороны скоса слоя износа, f <sup>2</sup> > | От 0,5 до 1 включительно | ± 0,1                     |

Стандарт:  
EN 13489  
ГОСТ 862.3

| Отклонение по криволинейности                                                                                                                                                       | Значение предельных отклонений                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Отклонение угла между смежными кройками от 90°, выраженное в линейной мере отклонения от перпендикулярности                                                                         | 0,2мм на длине 100мм                             |
| Отклонения от прямолинейности в продольном направлении: <ul style="list-style-type: none"><li>• по лицевой стороне</li><li>• по кромке</li><li>• в поперечном направлении</li></ul> | 0,5% от длины<br>0,1% от длины<br>0,2% от ширины |


Стандарт:  
EN 13489  
ГОСТ 862.3

## Технические условия сортировки паркета

|                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Здоровые светлые и тёмные сучки:<br>- сросшиеся, частично сросшиеся,<br>не сросшиеся | Допускаются Ø до 5мм не более 3 шт. (или меньшего Ø в количестве, не превышающем суммарной величины Ø допускающихся сучков) | Заболонь                                                       | Не допускаются |
| Выпадающие, выпавшие (зашпатлеванные)                                                | Не допускаются                                                                                                              | Пятнистость, водослой, химические, грибные окраски, побурение. | Не допускаются |
| Трещины (зашпатлеванные)                                                             | Не допускаются                                                                                                              | Отщеп, скол, вырыв, задиры, выщербина                          | Не допускаются |
| Завиток, свилеватость, крень                                                         | Не допускаются                                                                                                              | Тупой обзол                                                    | Не допускается |
| Прорость открытая односторонняя                                                      | Не допускаются                                                                                                              | Непрофрезеровка                                                | Не допускается |
|                                                                                      |                                                                                                                             | Ожог                                                           | Не допускается |

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПАРКЕТА

Укладка паркетной доски, во избежание повреждений, должна производиться в самую последнюю очередь, после завершения всех строительно-монтажных работ, связанных с повышенной влажностью и грязью.  
Все системы отопления и кондиционирования должны быть в рабочем состоянии, а комнатная температура должна поддерживаться на уровне 18-22°C не менее одной недели (7 дней).  
Во время укладки паркетной доски относительная влажность воздуха в помещении должна быть 45%-55%.  
Влажность чернового пола, фанеры, бетонной стяжки не должна превышать 5%, помещение должно хорошо проветриваться.  
Перед укладкой паркетная доска должна быть адаптирована к температуре +18-22°C помещения, в котором она будет укладываться, в течение 5 дней до укладки. Адаптация происходит в нераспечатанных упаковках, уложенных горизонтально на ровную поверхность с возможностью хорошей циркуляции воздуха.

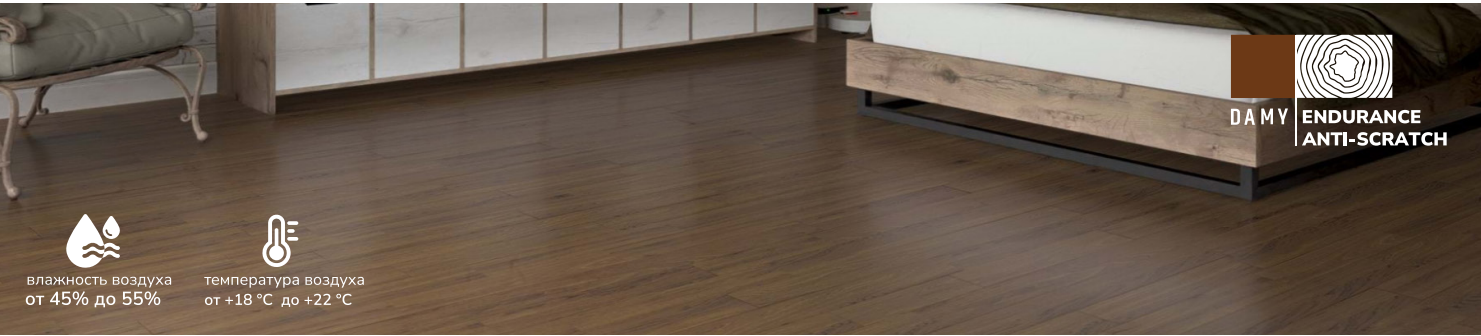

влажность воздуха  
от 45% до 55%

температура воздуха  
от +18 °C до +22 °C