

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ КВАРЦЕВЫЙ SPC ЛАМИНАТ

DAMY FLOOR

уют в каждый дом

Категория: SPC Ламинат
Цвет: Амбуаз

DF06-CN

Коллекция: Chevron
Фаска: 4V-groove
Размер: 600 x 127 мм
Общая толщина: 5 мм
Толщина защитного слоя: 0,55 мм

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Коллекция | Chevron |
| Размер планки | 600 x 127 мм |
| Общая толщина | 5 мм |
| Толщина защитного слоя | 0,55 мм |
| Количество в упаковке | 22 шт. (1,676 м ²) |
| Вес упаковки | 17,5 кг |
| Плотность | 2000 кг/м ³ |
| Соединение | Click / Drop Lock |
| Структура поверхности | Фактура дерева |

Структура усовершенствованного кварцевого SPC ламината

Полиуретановый защитный слой
с углеродными нанотрубками
от ультрафиолетовых лучей и истирания


Защитный структурированный слой из ПВХ

Декоративный слой

Каменно-полимерная плита высокой
плотности (SPC) с углеродными нанотрубками

Фаска с четырёх сторон


Замковая система

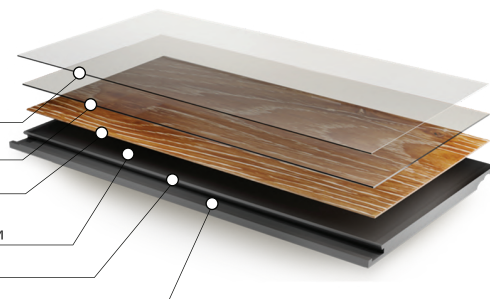

| | | | |
|---|------------------|--------------------------------------|-----------|
| Наличие фаски | 4v-groove | Закручивание после воздействия тепла | 0мм |
| Использование с системой тёплый пол | ≤ 28°C | Остаточная деформация | <0,01мм |
| Износостойкость | Группа Т | Устойчивость к свету | 4 (Max-5) |
| Класс эмиссии формальдегида | E0 | Стабильность размеров | <0,1% |
| Устойчивость к пятнам и бытовым химикатам | Высокая | Класс использования | 43 |
| | | Класс пожарной безопасности | KM2 |

ТРЕБОВАНИЯ К УКЛАДКЕ

- Основание для укладки ламината SPC должно быть жёстким, прочным, ровным - допустимый перепад 2мм на 2 метра, так же оно должно быть сухим и чистым. Если это цементная стяжка, проследите, чтобы она полностью высохла.
- При укладке на старое напольное покрытие необходимо заполнить все углубления и трещины, а так же швы при укладке на керамическую плитку, специальным ремонтным составом.
- Текстильные покрытия необходимо удалить
- Температура в помещении, где будет производиться укладка, должна быть не ниже 17°C.
- Сначала на основание стелется полиэтиленовая плёнка для обеспечения изоляции между стяжкой и напольным покрытием.
- Затем на плёнку укладывается подложка. Необходимо использовать подложку толщиной не более 1,5мм.
- Перед укладкой необходимо выдержать SPC ламинат в помещении при температуре от 17°C до 28°C в тёплое время года в течении суток, а зимой - в течении двух суток. Упаковки нужно оставить в горизонтальном положении.

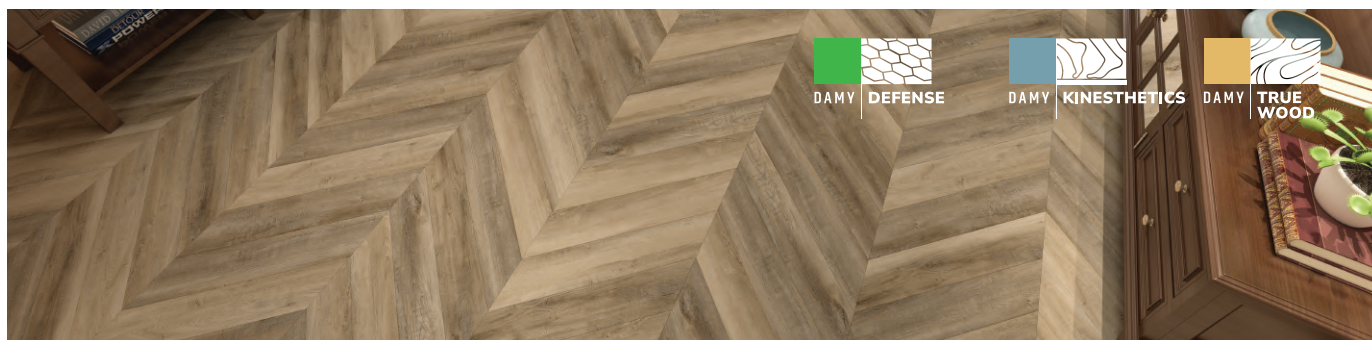

Офис DAMY FLOOR
г. Москва ул. Маломосковская,
дом 16, стр. 5.
Пн – Пт 9,00 – 18.00
8 (499) 288 80 63
info@damyfloor.ru
damyfloor.ru

