

# УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ КВАРЦЕВЫЙ SPC ЛАМИНАТ

**DAMY FLOOR**

уют в каждый дом

**Категория: SPC Ламинат**  
**Цвет: Сен-Жермен**  
**DF05-CN**

Коллекция: Chevron  
Фаска: 4V-groove  
Размер: 600 x 127 мм  
Общая толщина: 5 мм  
Толщина защитного слоя: 0,55 мм

Коллекция	Chevron
Размер планки	600 x 127 мм
Общая толщина	5 мм
Толщина защитного слоя	0,55 мм
Количество в упаковке	22 шт. (1,676 м²)
Вес упаковки	17,5 кг
Плотность	2000 кг/м³
Соединение	Click / Drop Lock
Структура поверхности	Фактура дерева

## Структура усовершенствованного кварцевого SPC ламината

Полиуретановый защитный слой  
с углеродными нанотрубками  
от ультрафиолетовых лучей и истирания


Защитный структурированный слой из ПВХ

Декоративный слой

Каменно-полимерная плита высокой  
плотности (SPC) с углеродными нанотрубками

Фаска с четырёх сторон

Замковая система

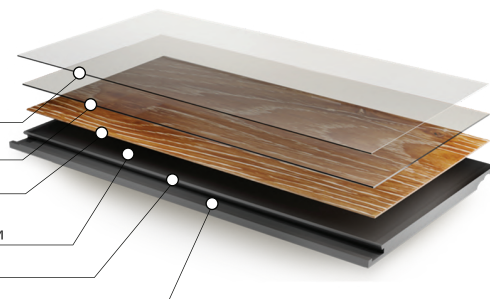

Наличие фаски	<b>4v-groove</b>	Закручивание после воздействия тепла	0мм
Использование с системой тёплый пол	≤ 28°C	Остаточная деформация	<0,01мм
Износостойкость	Группа Т	Устойчивость к свету	4 (Max-5)
Класс эмиссии формальдегида	E0	Стабильность размеров	<0,1%
Устойчивость к пятнам и бытовым химикатам	<b>Высокая</b>	Класс использования	43
		Класс пожарной безопасности	KM2

## ТРЕБОВАНИЯ К УКЛАДКЕ

- Основание для укладки ламината SPC должно быть жёстким, прочным, ровным - допустимый перепад 2мм на 2 метра, так же оно должно быть сухим и чистым. Если это цементная стяжка, проследите, чтобы она полностью высохла.
- При укладке на старое напольное покрытие необходимо заполнить все углубления и трещины, а так же швы при укладке на керамическую плитку, специальным ремонтным составом.
- Текстильные покрытия необходимо удалить
- Температура в помещении, где будет производиться укладка, должна быть не ниже 17°C.
- Сначала на основание стелется полиэтиленовая плёнка для обеспечения изоляции между стяжкой и напольным покрытием.
- Затем на плёнку укладывается подложка. Необходимо использовать подложку толщиной не более 1,5мм.
- Перед укладкой необходимо выдержать SPC ламинат в помещении при температуре от 17°C до 28°C в тёплое время года в течении суток, а зимой - в течении двух суток. Упаковки нужно оставить в горизонтальном положении.



Офис DAMY FLOOR  
г. Москва ул. Маломосковская,  
дом 16, стр. 5.  
Пн – Пт 9.00 – 18.00  
8 (499) 288 80 63  
info@damyfloor.ru  
damyfloor.ru

